
# XTR VA
Blok Bağlantı, T-Form

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form B |
| **Bağlantı 2 + 3** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2 + 3** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Blok Bağlantı |
| **Dizayn** | T-Form |
| **Standart** | DIN 3907 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |



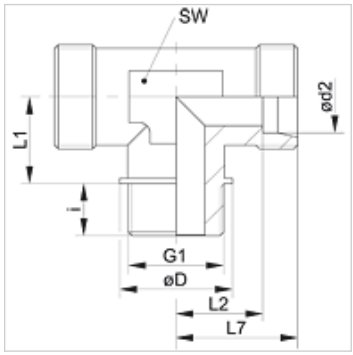


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 31,0 | 16 | 26 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XTR NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XTR NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XTR NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 40,0 | 51 | 50 |
| **XTR NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26 | 26,5 | 37 | 27 |
| **XTR NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XTR NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XTR NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 41,0 | 57 | 50 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **XTR** | Blok Bağlantı, T-Form, Çelik |
| **TR VA** | Blok Bağlantı, T-Form, Paslanmaz çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*