
VM MG
Blok Bağlantı

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form B
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Pirinç



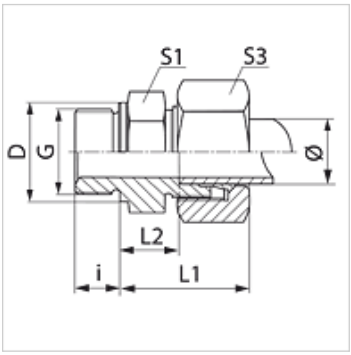

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM NW 04 HL MG	L	PN 200	6	M 10 x 1	14	8	23,0	8,5	14	14
VM NW 06 HL MG	L	PN 200	8	M 12 x 1,5	17	12	25,0	10,0	17	17
VM NW 08 HL MG	L	PN 200	10	M 14 x 1,5	19	12	26,0	11,0	19	19
VM NW 10 HL MG	L	PN 200	12	M 16 x 1,5	21	12	27,0	12,5	22	22
VM NW 13 HL MG	L	PN 160	15	M 18 x 1,5	23	12	29,0	13,5	24	27
VM NW 16 HL MG	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27	14	31,0	14,5	27	32
VM NW 20 HL MG	L	PN 100	22	M 26 x 1,5	31	16	33,0	16,5	32	36
VM NW 25 HL MG	L	PN 100	28	M 33 x 2	39	18	34,0	17,5	41	41
VM NW 32 HL MG	L	PN 100	35	M 42 x 2	49	20	39,0	17,5	50	50
VM NW 03 HS MG	S	PN 250	6	M 12 x 1,5	17	12	28,0	13,0	17	17
VM NW 04 HS MG	S	PN 250	8	M 14 x 1,5	19	12	30,0	15,0	19	19
VM NW 06 HS MG	S	PN 250	10	M 16 x 1,5	21	12	31,0	15,0	22	22
VM NW 10 HS MG	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	25	14	37,0	19,0	27	27
VM NW 20 HS MG	S	PN 160	25	M 33 x 2	39	18	47,0	23,0	41	46

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

VM	Blok Bağlantı, Çelik
VM VA	Blok Bağlantı, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.