


Özellikler

Baęlantı 1	metrik dış dış, konik
Sızdırmazlık şekli 1	dışten contalama
Baęlantı 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Baęlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Pirinç

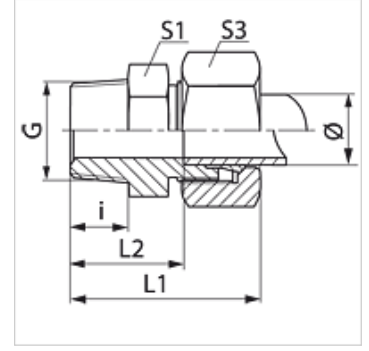

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM 04 LL MG	LL	PN 63	4	M 8 x 1 K	8	26,0	16,0	11	10
VM 06 LL MG	LL	PN 63	6	M 10 x 1 K	8	26,0	14,5	11	12
VM 08 LL MG	LL	PN 63	8	M 10 x 1 K	8	28,0	16,5	12	14

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

VMK	Blok Baęlantı, Çelik
VMK VA	Blok Baęlantı, Paslanmaz çelik