


# K HF

Bağlantı, Kruva şeklinde, Frans. Model

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1 - 4</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1 - 4</b>	24° içe havşalı
<b>Model</b>	Bağlantı
<b>Model özelliği</b>	Fransız seri
<b>Dizayn</b>	Kruvalar
<b>Teslimat kapsamı</b>	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

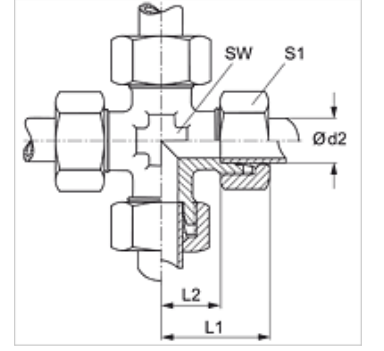

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
<b>K NW 10 HF</b>	PN 400	13,25	38,5	16	19	27
<b>K NW 13 HF</b>	PN 250	16,75	41,5	18	24	30
<b>K NW 16 HF</b>	PN 250	21,25	47,0	23	30	36

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı