
VN
Blok Bağlantı

Özellikler

Bağlantı 1	NPT dış diş
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



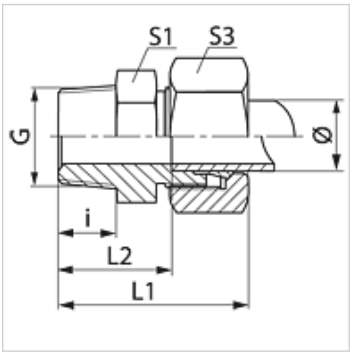

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN 04 LL	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	18,0	11	10
VN 05 LL	LL	PN 100	5	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 06 LL	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 08 LL	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10,0	30,0	18,5	12	14
VN NW 04 HL	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	32,0	17,0	12	14
VN NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	14
VN NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	19	14
VN NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	14
VN NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	10,0	38,0	23,0	12	17
VN NW 06 HL	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	17
VN NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15,5	39,0	24,0	19	17
VN NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	17
VN NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	15,5	39,5	25,0	17	19
VN NW 08 HL	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	17	19
VN NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15,2	40,0	25,0	19	19
VN NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	19
VN NW 10 HL 1/8	L	PN 315	12	1/8" -27 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,5	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	22
VN NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -14 NPT	20,0	45,0	32,0	27	22
VN NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	24	22
VN NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,5	41,5	26,5	24	27
VN NW 13 HL	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	24	27
VN NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -14 NPT	20,0	46,0	32,0	27	27
VN NW 16 HL 1/4	L	PN 315	18	1/4" -18 NPT	15,0	32,0	25,0	27	32
VN NW 16 HL	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	31,5	27	32
VN NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	20,0	48,5	32,0	27	32
VN NW 20 HL 1/2	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 20 HL	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 25 HL	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	41	41
VN NW 32 HL 1	L	PN 160	35	1" -11,5 NPT	25,0	62,0	40,5	46	50
VN NW 32 HL	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	62,0	40,5	46	50
VN NW 40 HL	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	42,0	55	60
VN NW 03 HS	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	17
VN NW 03 HS 1/2	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	35,0	24	17
VN NW 04 HS	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	19
VN NW 04 HS 3/8	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15,5	43,0	28,0	19	19
VN NW 06 HS 1/4	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15,0	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,5	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS 1/2	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	22

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN NW 08 HS 1/4	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15,1	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,5	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS 1/2	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	24
VN NW 10 HS 3/8	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15,5	54,0	36,0	24	27
VN NW 10 HS	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	36,0	24	27
VN NW 13 HS	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	35,5	27	30
VN NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20,0	56,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	36
VN NW 16 HS 1	S	PN 400	20	1" -11,5 NPT	25,0	66,0	44,5	41	36
VN NW 20 HS 3/4	S	PN 400	25	3/4" -14 NPT	20,0	64,0	40,0	41	46
VN NW 20 HS	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	69,0	45,0	41	46
VN NW 20 HS 1 1/4	S	PN 400	25	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	69,0	45,5	46	46
VN NW 25 HS 1	S	PN 400	30	1" -11,5 NPT	25,0	66,5	40,0	46	50
VN NW 25 HS	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	73,0	46,5	46	50
VN NW 32 HS	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	80,0	49,0	55	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

VN MG	Blok Bağlantı, Pirinç
VN VA	Blok Bağlantı, Paslanmaz çelik
XVN	Blok Bağlantı, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.