


### Özellikler

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | NPT dış diş                |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | dişten contalama           |
| <b>Bağlantı 2</b>           | metrik dış diş, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | 24° içe havşalı            |
| <b>Model</b>                | Blok Bağlantı              |
| <b>Dizayn</b>               | düz                        |
| <b>Standart</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| <b>Malzeme</b>              | Pirinç                     |

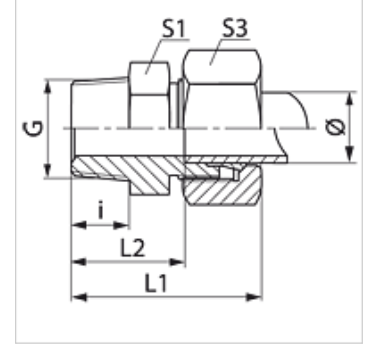

### Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım              | Tip | Çalışma basıncı bar | Borunun dış çapı (mm) | G            | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|-----|---------------------|-----------------------|--------------|--------|---------|---------|----|----|
| VN 06 LL MG        | LL  | PN 63               | 6                     | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 28,0    | 16,5    | 11 | 12 |
| VN 08 LL MG        | LL  | PN 63               | 8                     | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 30,0    | 18,5    | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL MG     | L   | PN 200              | 6                     | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 32,0    | 17,0    | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/4 MG | L   | PN 200              | 6                     | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 38,0    | 23,0    | 17 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/2 MG | L   | PN 200              | 6                     | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 44,0    | 29,0    | 24 | 14 |
| VN NW 06 HL MG     | L   | PN 200              | 8                     | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 38,0    | 23,0    | 17 | 17 |
| VN NW 08 HL MG     | L   | PN 200              | 10                    | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 39,0    | 24,0    | 17 | 19 |
| VN NW 10 HL 1/4 MG | L   | PN 200              | 12                    | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 40,0    | 25,0    | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL MG     | L   | PN 200              | 12                    | 3/8" -18 NPT | 15,5   | 40,0    | 25,0    | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL 1/2 MG | L   | PN 200              | 12                    | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 45,0    | 30,0    | 24 | 22 |
| VN NW 13 HL MG     | L   | PN 200              | 15                    | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 46,0    | 31,0    | 24 | 27 |
| VN NW 16 HL MG     | L   | PN 200              | 18                    | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 48,0    | 31,5    | 27 | 32 |
| VN NW 20 HL MG     | L   | PN 100              | 22                    | 3/4" -14 NPT | 20,0   | 50,0    | 33,5    | 32 | 36 |
| VN NW 25 HL MG     | L   | PN 100              | 28                    | 1" -11,5 NPT | 25,0   | 56,0    | 39,5    | 41 | 41 |
| VN NW 03 HS MG     | S   | PN 400              | 6                     | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 43,0    | 28,0    | 17 | 17 |
| VN NW 04 HS MG     | S   | PN 400              | 8                     | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 43,0    | 28,0    | 17 | 19 |
| VN NW 04 HS 1/2 MG | S   | PN 400              | 8                     | 1/2" -14 NPT | 19,5   | 50,0    | 35,0    | 22 | 19 |
| VN NW 06 HS MG     | S   | PN 400              | 10                    | 3/8" -18 NPT | 15,5   | 44,0    | 27,5    | 19 | 22 |
| VN NW 06 HS 1/2 MG | S   | PN 400              | 10                    | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 51,0    | 34,5    | 24 | 22 |
| VN NW 08 HS MG     | S   | PN 400              | 12                    | 3/8" -18 NPT | 15,5   | 46,0    | 29,5    | 22 | 24 |
| VN NW 08 HS 1/2 MG | S   | PN 400              | 12                    | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 51,0    | 34,5    | 24 | 24 |
| VN NW 10 HS MG     | S   | PN 400              | 14                    | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 54,0    | 36,0    | 24 | 27 |
| VN NW 13 HS MG     | S   | PN 250              | 16                    | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 54,0    | 35,5    | 27 | 30 |
| VN NW 16 HS MG     | S   | PN 250              | 20                    | 3/4" -14 NPT | 20,0   | 59,0    | 37,5    | 32 | 36 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap = Boru dış çapı

### Ürün türleri

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| VN    | Blok Bağlantı, Çelik           |
| VN VA | Blok Bağlantı, Paslanmaz çelik |