


# TR HF

Blok Baęlantı, T-Form, Frans. Model

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Baęlantı 1</b>               | BSPT dış dış konik         |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b>     | dışten contalama           |
| <b>Baęlantı 2 + 3</b>           | metrik dış dış, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b> | 24° içe havşalı            |
| <b>Model</b>                    | Blok Baęlantı              |
| <b>Model özellięi</b>           | Fransız seri               |
| <b>Dizayn</b>                   | T-Form                     |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| <b>Malzeme</b>                  | Çelik                      |
| <b>Yüzey koruması</b>           | galvaniz kaplı             |

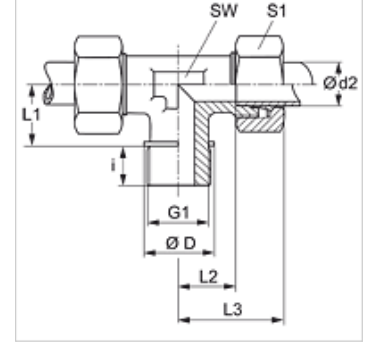

## Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım           | Çalışma basıncı bar | Ø d2<br>(mm) | G        | i<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S3 |
|-----------------|---------------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| TR NW 10 HF 1/4 | PN 400              | 13,25        | R 1/4" K | 12,3      | 38,5       | 16,0       | 23,5       | 19         | 27 |
| TR NW 10 HF     | PN 250              | 13,25        | R 3/8" K | 12,7      | 38,5       | 16,0       | 23,7       | 19         | 27 |
| TR NW 13 HF 3/8 | PN 250              | 16,75        | R 3/8" K | 12,7      | 41,5       | 18,0       | 25,2       | 24         | 30 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı