

# W HF

Bağlantı, 90° Açılı, Frans. Model

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Bağlantı 1 + 2** metrik dış dış, silindirik

**Sızdırmazlık şekli 1 + 2** 24° içe havşalı

**Model** Bağlantı


**Model özelliği** Fransız seri

**Dizayn** 90° Açılı

**Teslimat kapsamı** Gövde (Somun ve Yüzüklü)

**Malzeme** Çelik

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı

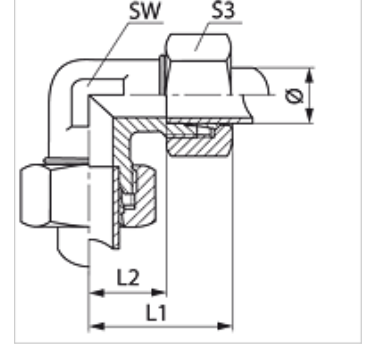

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S3
W NW 10 HF	PN 400	13,25	38,5	16	19	27
W NW 13 HF	PN 250	16,75	41,5	18	24	30
W NW 16 HF	PN 250	21,25	47,0	23	30	36
W NW 20 HF	PN 250	26,75	52,0	27	36	46
W NW 25 HF	PN 160	33,50	60,0	35	46	55

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru dış çapı