


Özellikler

Baęlantı 1	BSPT dıř dıř konik
Sızdırmazlık řekli 1	diřten contalama
Baęlantı 2	metrik dıř dıř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 2	24° ie havřalı
Model	Blok Baęlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Pirin

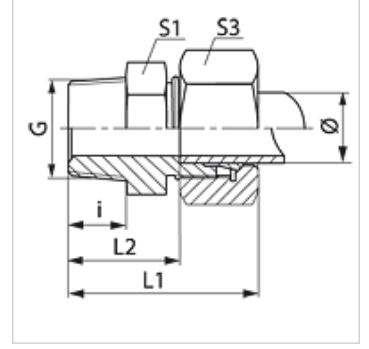

Aıklama

Montaj, Basın Deęeri ve izin verilen alıřma Sıcaklıklarını ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	alıřma basıncı bar	Borunun dıř apı (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR 04 LL MG	LL	PN 63	4	R 1/8" K	8	26	16,0	11	10
VR 06 LL MG	LL	PN 63	6	R 1/8" K	8	26	14,5	11	12
VR 08 LL 1/4 MG	LL	PN 63	8	R 1/4" K	13	33	21,5	17	14
VR 08 LL MG	LL	PN 63	8	R 1/8" K	8	28	16,5	12	14
VR 10 LL MG	LL	PN 63	10	R 1/4" K	12	32	20,5	14	17
VR 12 LL MG	LL	PN 63	12	R 1/4" K	12	32	20,0	17	19

Model: LL = ok hafif L = Hafif S = Aęır - PN=alıřma Basıncı PB=Patlama Basıncı - ap = Boru dıř apı

Ürün türleri

VRK	Blok Baęlantı, elik
VRK VA	Blok Baęlantı, Paslanmaz elik