
VU
Blok Bağlantı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	UN/UNF dış diş
Sızdırmazlık şekli 1	Form F
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



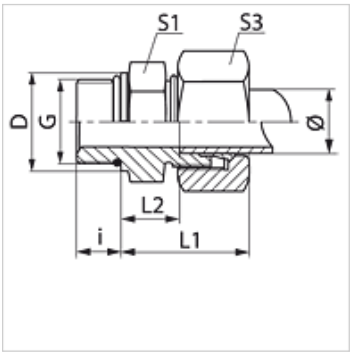

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	OR
VU NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	17,0	9	23,0	8,5	14	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -20 UNF	17,0	9	23,0	8,5	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 04 HL 9/16	L	PN 315	6	9/16" -18 UNF	17,6	10	35,0	10,0	19	14	11,90 x 1,98
VU NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	14,4	9	28,0	13,0	17	17	8,92 x 1,83
VU NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	17,0	9	25,0	10,0	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16" -18 UNF	19,0	10	25,0	10,0	17	17	11,90 x 1,98
VU NW 08 HL 7/16	L	PN 315	10	7/16" -20 UNF	14,4	9	29,0	14,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	19,0	10	26,0	11,0	19	19	16,36 x 2,20
VU NW 08 HL 3/4	L	PN 315	10	3/4" -16 UNF	22,3	11	26,0	11,0	24	19	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	17,6	10	27,0	12,0	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	22,3	11	28,0	13,0	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 7/8	L	PN 315	12	7/8" -14 UNF	25,5	13	29,0	14,0	27	22	19,18 x 2,46
VU NW 13 HL 9/16	L	PN 315	15	9/16" -18 UNF	17,6	10	29,0	14,0	27	27	11,90 x 1,98
VU NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	22,3	11	29,0	14,0	24	27	16,36 x 2,20
VU NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	25,5	13	30,5	15,5	27	27	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -16 UNF	22,3	11	29,5	14,5	27	32	16,36 x 2,20
VU NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	25,5	13	29,5	14,5	27	32	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	31,9	15	29,5	14,5	32	32	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 7/8	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25,5	13	33,0	16,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	31,9	15	33,0	16,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 1 5/16	L	PN 160	22	1.5/16" -12 UN	38,2	15	34,0	17,5	41	36	29,74 x 2,95
VU NW 25 HL 7/8	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25,5	14	34,0	17,5	32	41	19,18 x 2,46
VU NW 25 HL 1 1/16	L	PN 160	28	1.1/16" -12 UN	31,9	15	34,0	17,5	41	41	23,47 x 2,95
VU NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	38,2	15	34,0	17,5	41	41	29,74 x 2,95
VU NW 32 HL 1 5/16	L	PN 160	35	1.5/16" -12 UN	38,2	15	39,0	17,5	50	46	29,74 x 2,95
VU NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	50,0	15	39,0	17,5	50	48	37,47 x 3,00
VU NW 40 HL 1 5/8	L	PN 160	42	1.5/8" -12 UN	55,0	15	42,0	19,0	60	48	37,47 x 3,00
VU NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	55,0	15	42,0	19,0	60	55	43,69 x 3,00
VU NW 03 HS 7/16	S	PN 630	6	7/16" -20 UNF	17,0	9	30,0	15,0	17	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 7/16	S	PN 630	8	7/16" -20 UNF	14,4	9	30,0	15,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 1/2	S	PN 630	8	1/2" -20 UNF	17,0	9	30,0	15,0	19	17	10,52 x 1,83
VU NW 04 HS 9/16	S	PN 630	8	9/16" -18 UNF	17,6	10	30,0	15,0	19	17	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 9/16	S	PN 630	10	9/16" -18 UNF	17,6	10	31,0	14,5	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 3/4	S	PN 630	10	3/4" -16 UNF	22,3	11	31,0	14,5	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 9/16	S	PN 630	12	9/16" -18 UNF	17,6	10	31,0	14,5	22	24	11,90 x 1,98
VU NW 08 HS 3/4	S	PN 630	12	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	17,5	24	24	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 7/8	S	PN 630	12	7/8" -14 UNF	25,5	13	37,0	18,5	27	24	19,18 x 2,46
VU NW 10 HS 3/4	S	PN 630	14	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	16,0	27	24	16,36 x 2,20
VU NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	15,5	24	30	16,36 x 2,20
VU NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	25,5	13	37,0	18,5	27	30	19,18 x 2,46
VU NW 13 HS 1 1/16	S	PN 400	16	1.1/16" -12 UN	31,9	15	37,0	18,5	32	30	23,47 x 2,95
VU NW 16 HS 3/4	S	PN 400	20	3/4" -16 UNF	22,3	11	42,0	20,5	32	36	16,36 x 2,20

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	OR
VU NW 16 HS 7/8	S	PN 400	20	7/8" -14 UNF	25,5	13	42,0	20,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	31,9	15	42,0	20,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	31,9	15	47,0	23,0	41	46	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	38,2	15	47,0	23,0	41	46	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/16	S	PN 400	30	1.5/16" -12 UN	38,2	15	50,0	23,5	46	50	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/8	S	PN 400	30	1.5/8" -12 UN	47,7	15	50,0	23,5	50	50	37,47 x 3,00
VU NW 32 HS 1 5/8	S	PN 315	38	1.5/8" -12 UN	54,0	15	42,0	19,0	55	60	37,47 x 3,00
VU NW 32 HS 1 7/8	S	PN 315	38	1.7/8" -12 UN	55,0	15	57,0	26,0	60	55	43,69 x 3,00

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

VU VA	Blok Bağlantı, Paslanmaz çelik
XVU	Blok Bağlantı, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.