

UEM AJ
Somun AJ

Özellikler

Bağlantı 1	UN/UNF iç diş
Model	Somun
Standart	ISO 8434-2
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

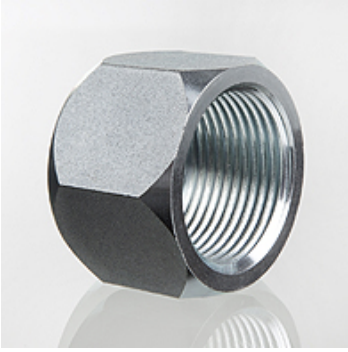



Ürün

Tanım	Borunun dış çapı için (mm)	G1	S1	L1 (mm)
UEM AJ 03	-	3/8" -24 UNF	11	16,0
UEM AJ 04	-	7/16" -20 UNF	14	16,0
UEM AJ 05	-	1/2" -20 UNF	17	17,0
UEM AJ 06	-	9/16" -18 UNF	19	18,0
UEM AJ 08	-	3/4" -16 UNF	22	21,0
UEM AJ 10	-	7/8" -14 UNF	27	25,0
UEM AJ 12	-	1.1/16" -12 UN	32	26,0
UEM AJ 14	-	1.3/16" -12 UN	36	27,5
UEM AJ M 20	20	1.1/16" -12 UN	32	26,2
UEM AJ 16	-	1.5/16" -12 UN	41	28,0
UEM AJ 20	-	1.5/8" -12 UN	50	31,0
UEM AJ 24	-	1.7/8" -12 UN	60	36,0
UEM AJ 32	-	2.1/2" -12 UN	70	45,0

Ürün türleri

UEM AJ VA	Somun AJ, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.