
# XGAN VA
Metrik Lüle

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | NPT iç diş |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | dişten contalama |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Metrik Lüle |
| **Dizayn** | düz |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |



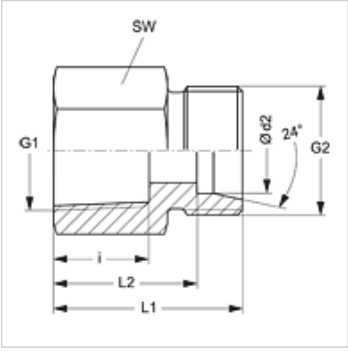


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XGAN NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | M 12 x 1,5 | 11,6 | 26,0 | 19,0 | 14 |
| **XGAN NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | M 12 x 1,5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| **XGAN NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| **XGAN NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XGAN NW 08 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1,5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| **XGAN NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XGAN NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 17,4 | 34,0 | 27,0 | 24 |
| **XGAN NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1,5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| **XGAN NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 33,0 | 27 |
| **XGAN NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | M 26 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 32,5 | 27 |
| **XGAN NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 23,1 | 43,0 | 35,5 | 36 |
| **XGAN NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | M 36 x 2 | 27,8 | 48,0 | 40,5 | 41 |
| **XGAN NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | M 45 x 2 | 28,3 | 51,0 | 40,5 | 55 |
| **XGAN NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2 | 28,3 | 53,0 | 42,0 | 60 |
| **XGAN NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 16,4 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| **XGAN NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 16,4 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| **XGAN NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 17,4 | 35,0 | 27,0 | 24 |
| **XGAN NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 20 x 1,5 | 17,4 | 35,0 | 27,5 | 24 |
| **XGAN NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | M 20 x 1,5 | 22,6 | 41,0 | 33,5 | 27 |
| **XGAN NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1,5 | 22,6 | 43,0 | 35,0 | 27 |
| **XGAN NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | M 24 x 1,5 | 22,6 | 43,0 | 34,5 | 27 |
| **XGAN NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 23,1 | 46,0 | 35,5 | 36 |
| **XGAN NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | M 36 x 2 | 27,8 | 53,0 | 41,0 | 41 |
| **XGAN NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | M 42 x 2 | 28,3 | 57,0 | 43,5 | 55 |
| **XGAN NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2 | 28,3 | 59,0 | 43,0 | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **GAN VA** | Metrik Lüle, Gövde (Somun ve Yüzüklü) |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*