


Özellikler

Bağlantı 1	NPT iç dış
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Metrik Lüle
Dizayn	düz
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Paslanmaz çelik

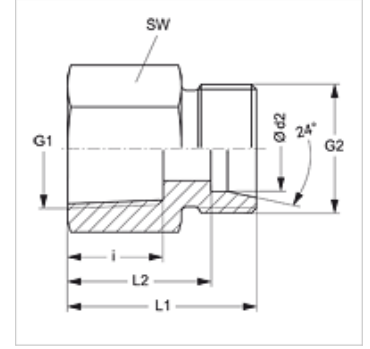

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XGAN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	11,6	26,0	19,0	14
XGAN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	M 12 x 1,5	16,4	30,5	23,5	19
XGAN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	16,4	30,5	23,5	19
XGAN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	16,4	31,0	24,0	19
XGAN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	M 16 x 1,5	22,6	39,0	32,0	27
XGAN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5	16,4	31,0	24,0	19
XGAN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17,4	34,0	27,0	24
XGAN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	M 18 x 1,5	22,6	39,0	32,0	27
XGAN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	22,6	40,0	33,0	27
XGAN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	22,6	40,0	32,5	27
XGAN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23,1	43,0	35,5	36
XGAN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	27,8	48,0	40,5	41
XGAN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	M 45 x 2	28,3	51,0	40,5	55
XGAN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	28,3	53,0	42,0	60
XGAN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	16,4	33,0	26,0	19
XGAN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	16,4	33,0	26,0	19
XGAN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17,4	35,0	27,0	24
XGAN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1,5	17,4	35,0	27,5	24
XGAN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	M 20 x 1,5	22,6	41,0	33,5	27
XGAN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	22,6	43,0	35,0	27
XGAN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1,5	22,6	43,0	34,5	27
XGAN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23,1	46,0	35,5	36
XGAN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	27,8	53,0	41,0	41
XGAN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	M 42 x 2	28,3	57,0	43,5	55
XGAN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	28,3	59,0	43,0	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

GAN VA Metrik Lüle, Gövde (Somun ve Yüzüklü)