


SW HB

Perde Adaptör, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60° içe havşalı |
| Bağlantı 2 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 60° içe havşalı |
| Model | Perde Adaptör |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

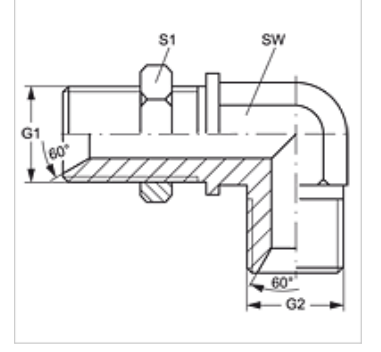

Ürün

| Tanım | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|----------|--------------|------------|----|
| SW HB 02 | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| SW HB 04 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| SW HB 06 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| SW HB 08 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| SW HB 10 | G 5/8" -14 | 22 | 30 |
| SW HB 12 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| SW HB 16 | G 1" -11 | 33 | 41 |
| SW HB 20 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| SW HB 24 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği