

BO V
Havşa Bağlantı 10°

HANSA-FLEX

Özellikler

Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

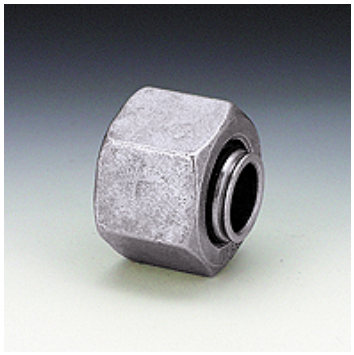

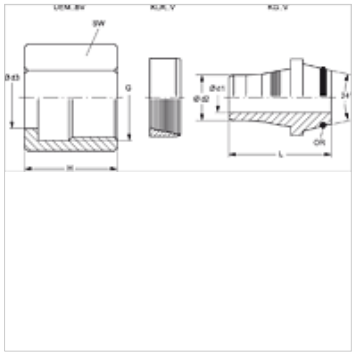

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Boru AD x duvar kalınlığı (mm)	G	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	L (mm)	H (mm)	SW (mm)	OR
BOL 06-1 V	L	PN 315	6 x 1	M 12 x 1,5	2,9	4,2	6	16,5	17,8	14	4,0 x 1,5
BOL 08-1 V	L	PN 315	8 x 1	M 14 x 1,5	4,9	6,2	8	16,5	17,8	17	6,0 x 1,5
BOL 10-1 V	L	PN 315	10 x 1	M 16 x 1,5	6,3	8,2	10	19,0	18,8	19	7,5 x 1,5
BOL 12-1.5 V	L	PN 315	12 x 2	M 18 x 1,5	7,5	9,2	12	21,5	18,8	22	9,0 x 1,5
BOL 15-1.5 V	L	PN 315	15 x 2	M 22 x 1,5	10,2	12,2	15	21,5	20,3	27	12,0 x 2,0
BOL 18-1.5 V	L	PN 315	18 x 2	M 26 x 1,5	13,0	15,2	18	22,0	21,3	32	15,0 x 2,0
BOL 22-2 V	L	PN 160	22 x 2	M 30 x 2	16,2	18,3	22	23,5	24,0	36	20,0 x 2,0
BOL 28-3 V	L	PN 160	28 x 3	M 36 x 2	19,5	22,3	28	27,0	25,0	41	26,0 x 2,0
BOL 35-3 V	L	PN 160	35 x 3	M 45 x 2	26,3	29,3	35	31,0	28,0	50	32,0 x 2,5
BOL 42-3 V	L	PN 160	42 x 3	M 52 x 2	33,5	36,3	42	31,0	28,0	60	38,0 x 2,5
BOS 08-1.5 V	S	PN 630	8 x 2	M 16 x 1,5	4,0	5,2	8	20,0	20,0	22	6,0 x 1,5
BOS 10-1.5 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	5,5	7,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 10-2 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	4,5	6,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 12-2 V	S	PN 630	12 x 2	M 20 x 1,5	6,5	8,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 12-3 V	S	PN 630	12 x 3	M 20 x 1,5	4,5	6,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 14-2 V	S	PN 630	14 x 2	M 22 x 1,5	8,5	10,3	14	26,0	26,0	30	10,0 x 2,0
BOS 16-2 V	S	PN 400	16 x 2	M 24 x 1,5	10,5	12,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 16-3 V	S	PN 400	16 x 3	M 24 x 1,5	8,5	10,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 20-2.5 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	13,5	15,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 20-3 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	12,5	14,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 25-3 V	S	PN 400	25 x 3	M 36 x 2	17,0	19,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 25-4 V	S	PN 400	25 x 4	M 36 x 2	15,0	17,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 30-3 V	S	PN 400	30 x 3	M 42 x 2	20,0	24,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-4 V	S	PN 400	30 x 4	M 42 x 2	20,0	22,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-5 V	S	PN 400	30 x 5	M 42 x 2	17,0	20,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 38-4 V	S	PN 315	38 x 4	M 52 x 2	27,0	30,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-5 V	S	PN 315	38 x 5	M 52 x 2	25,0	28,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-6 V	S	PN 315	38 x 6	M 52 x 2	23,0	26,3	38	38,0	45,0	46	33,3 x 2,4

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.