
# XSA VA
## Kaynak Bağlantısı

HANSA-FLEX

### Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | Metrik boru için kaynak ağızları |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Kaynak bağlantısı |
| **Dizayn** | düz |
| **Standart** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |



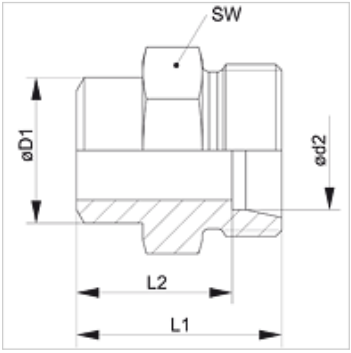


### Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı  Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSA NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 10 | 21 | 14,0 | 14 |
| **XSA NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 12 | 23 | 16,0 | 14 |
| **XSA NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 14 | 25 | 18,0 | 17 |
| **XSA NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 16 | 25 | 18,0 | 19 |
| **XSA NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 19 | 29 | 22,0 | 22 |
| **XSA NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 22 | 31 | 23,5 | 27 |
| **XSA NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 27 | 36 | 28,5 | 32 |
| **XSA NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 32 | 38 | 30,5 | 41 |
| **XSA NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 40 | 43 | 32,5 | 46 |
| **XSA NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 46 | 46 | 35,0 | 55 |
| | | | | | | | |
| **XSA NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 11 | 26 | 19,0 | 14 |
| **XSA NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 13 | 28 | 21,0 | 17 |
| **XSA NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 15 | 30 | 22,5 | 19 |
| **XSA NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 17 | 32 | 24,5 | 22 |
| **XSA NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 19 | 35 | 27,0 | 24 |
| **XSA NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 21 | 35 | 26,6 | 27 |
| **XSA NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 26 | 40 | 29,5 | 32 |
| **XSA NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 31 | 44 | 32,0 | 41 |
| **XSA NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 36 | 49 | 35,5 | 46 |
| **XSA NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 44 | 54 | 38,0 | 55 |

Model: LL = Çok hafif  L = Hafif  S = Ağır  –  PN=Çalışma Basınçı  PB=Patlama Basınçı  –  çap d2 = Boru dış çapı

### Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **XSA** | Kaynak Bağlantısı, Çelik |
| **SA VA** | Kaynak Bağlantısı, Paslanmaz çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*