

LOET AJ
Lehimli Bağlantı, AJ

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	Lehimli bağlantı
Bağlantı 2	UN/UNF dış diş
Sızdırmazlık şekli 2	74°'lik dış havşa
Model	Lehim ağızları
Dizayn	düz
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	yağlı

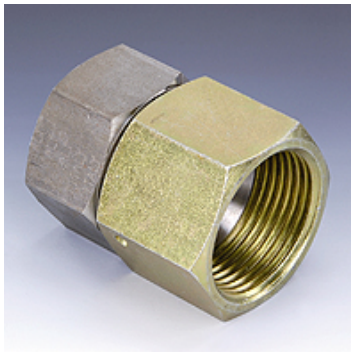

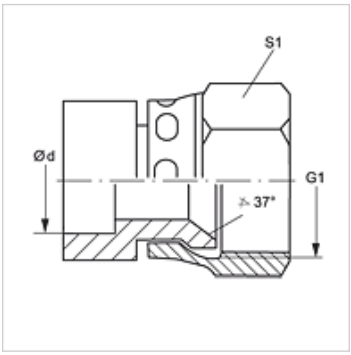

Ürün

Tanım	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
LOET 04 AJ 06	6	7/16" -20 UNF	30,5	17
LOET 05 AJ 10	10	1/2" -20 UNF	32,0	19
LOET 06 AJ 10	10	9/16" -18 UNF	33,5	21
LOET 06 AJ 12	12	9/16" -18 UNF	33,5	21
LOET 08 AJ 12	12	3/4" -16 UNF	35,0	26
LOET 08 AJ 16	16	3/4" -16 UNF	35,0	26
LOET 08 AJ 18	18	3/4" -16 UNF	35,0	26
LOET 10 AJ 16	16	7/8" -14 UNF	38,0	30
LOET 10 AJ 18	18	7/8" -14 UNF	38,0	30
LOET 10 AJ 22	22	7/8" -14 UNF	44,0	30
LOET 12 AJ 18	18	1.1/16" -12 UN	45,5	37
LOET 12 AJ 20	20	1.1/16" -12 UN	45,5	37
LOET 12 AJ 25	25	1.1/16" -12 UN	45,5	37
LOET 16 AJ 25	25	1.5/16" -12 UN	50,0	45
LOET 16 AJ 27	27	1.5/16" -12 UN	50,0	45
LOET 16 AJ 32	32	1.5/16" -12 UN	50,0	45
LOET 20 AJ 32	32	1.5/8" -12 UN	53,5	55
LOET 20 AJ 38	38	1.5/8" -12 UN	53,5	55
LOET 24 AJ 38	38	1.7/8" -12 UN	60,0	62

çap d = Boru dış çapı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.