
XVM ED VA
Blok Bağlantı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form E
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 3901
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Paslanmaz çelik



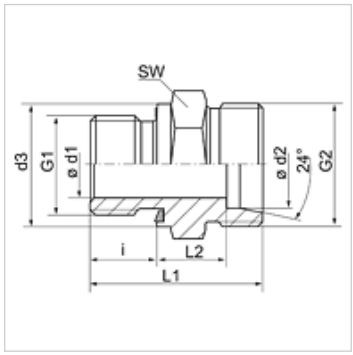

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar
Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVM NW 04 HL ED VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	14,0	8	23,5	8,5	14
XVM NW 04 HL 12 ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17,0	12	23,5	8,5	17
XVM NW 04 HL 14 ED VA	L	PN 315	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	19,0	12	27,0	10,0	14
XVM NW 06 HL ED VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	12	29,0	10,0	17
XVM NW 06 HL 10 ED VA	L	PN 315	8	M 10 x 1	M 14 x 1,5	14,0	8	26,0	9,5	17
XVM NW 06 HL 14 ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19,0	12	27,0	10,0	19
XVM NW 06 HL 16 ED VA	L	PN 315	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	22,0	12	25,0	10,0	22
XVM NW 06 HL 18 ED VA	L	PN 315	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	24,0	12	25,0	10,0	24
XVM NW 08 HL ED VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19,0	12	30,0	11,0	19
XVM NW 08 HL 10 ED VA	L	PN 315	10	M 10 x 1	M 16 x 1,5	14,0	8	27,5	11,0	17
XVM NW 08 HL 12 ED VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	12	30,0	11,0	17
XVM NW 08 HL 16 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22,0	12	31,5	12,5	22
XVM NW 08 HL 18 ED VA	L	PN 315	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24,0	12	31,5	12,5	24
XVM NW 08 HL 22 ED VA	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	27,0	14	35,0	14,0	27
XVM NW 10 HL ED VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	22,0	12	31,5	12,5	22
XVM NW 10 HL 12 ED VA	L	PN 315	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	12	28,0	13,0	19
XVM NW 10 HL 14 ED VA	L	PN 315	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	19,0	12	30,0	11,0	19
XVM NW 10 HL 18 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24,0	12	31,5	12,5	24
XVM NW 10 HL 22 ED VA	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	27,0	14	35,0	14,0	27
XVM NW 13 HL ED VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	24,0	12	32,5	13,5	24
XVM NW 13 HL 16 ED VA	L	PN 315	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	22,0	12	32,0	13,0	24
XVM NW 13 HL 22 ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	27,0	14	36,0	15,0	27
XVM NW 16 HL ED VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	27,0	14	36,0	14,5	27
XVM NW 16 HL 18 ED VA	L	PN 315	18	M 18 x 1,5	M 26 x 1,5	24,0	12	33,5	14,0	27
XVM NW 20 HL ED VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	32,0	16	40,0	16,5	32
XVM NW 25 HL ED VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	40,0	18	43,0	17,5	41
XVM NW 32 HL ED VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	50,0	20	48,0	17,5	50
XVM NW 40 HL ED VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	55,0	22	55,0	19,0	55
XVM NW 03 HS ED VA	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	12	32,0	13,0	17
XVM NW 03 HS 14 ED VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19,0	12	30,0	15,0	19
XVM NW 04 HS ED VA	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19,0	12	34,0	15,0	19
XVM NW 06 HS ED VA	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	22,0	12	34,5	15,0	22
XVM NW 08 HS ED VA	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	24,0	12	36,5	17,0	24
XVM NW 08 HS 14 ED VA	S	PN 630	12	M 14 x 1,5	M 20 x 1,5	19,0	12	33,0	16,0	22
XVM NW 10 HS ED VA	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	26,0	14	41,0	19,0	27
XVM NW 13 HS ED VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	27,0	14	41,0	18,5	27
XVM NW 13 HS 18 ED VA	S	PN 400	16	M 18 x 1,5	M 24 x 1,5	24,0	12	38,5	18,0	27
XVM NW 16 HS ED VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	32,0	16	47,0	20,5	32
XVM NW 20 HS ED VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	40,0	18	53,0	23,0	41

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

XVM ED VA
Blok Bağlantı

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVM NW 25 HS ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	50,0	20	57,0	23,5	50
XVM NW 32 HS ED VA	S	PN 315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	55,0	22	64,0	26,0	55

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

XVM ED	Blok Bağlantı, Çelik
VM VA	Blok Bağlantı, Paslanmaz çelik

Yedek Parçalar

WD V	Yumuşak Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.