


W45 AJ HB

Adaptör, 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | UN/UNF Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 74° içe havşalı |
| Bağlantı 2 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 60° içe havşalı |
| Model | Düz Adaptör |
| Dizayn | 45° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

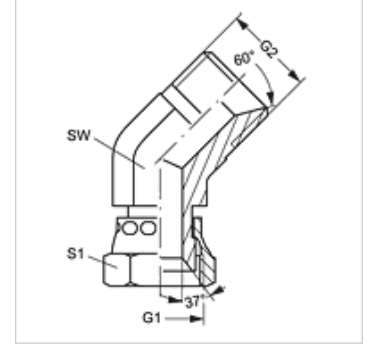

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
| W45 AJ 04 HB | 7/16" -20 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 |
| W45 AJ 06 HB | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 17 | 19 |
| W45 AJ 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 24 |
| W45 AJ 10 HB | 7/8" -14 UNF | G 5/8" -14 | 24 | 27 |
| W45 AJ 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| W45 AJ 16 HB | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | 36 | 41 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği