


# W45 HB

Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60° içe havşalı
<b>Model</b>	Adaptör .
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

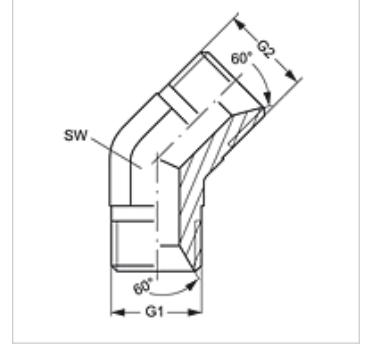

## Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)
<b>W45 HB 04</b>	G 1/4" -19	14
<b>W45 HB 06</b>	G 3/8" -19	19
<b>W45 HB 08</b>	G 1/2" -14	22
<b>W45 HB 12</b>	G 3/4" -14	27
<b>W45 HB 16</b>	G 1" -11	33
<b>W45 HB 20</b>	G 1.1/4" -11	41
<b>W45 HB 24</b>	G 1.1/2" -11	50

SW = Anahtar genişliği