


W45 HJ

Harici Adaptör, 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bağlantı 1 | UN/UNF dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 74°'lik dış koni |
| Bağlantı 2 | UN/UNF dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 74°'lik dış havşa |
| Model | Bağlantı ağızları |
| Dizayn | 45° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

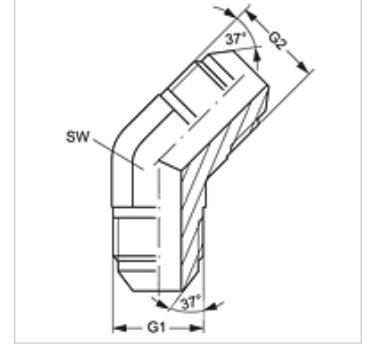

Ürün

| Tanım | G1 + G2 | SW (mm) |
|-----------|----------------|------------|
| W45 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W45 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = Anahtar genişliği