


W45 HN HJ VA

Blok Adaptör, 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bağlantı 1 | NPT dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Bağlantı 2 | UN/UNF dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 74°'lik dış havşa |
| Model | Blok Adaptör |
| Dizayn | 45° Açılı |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

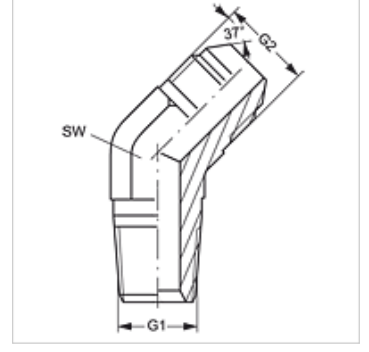

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|--------------|----------------|------------|
| W45 HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W45 HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W45 HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W45 HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HN 16 HJ VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

W45 HN HJ Blok Adaptör, 45° Açılı, Çelik