


# W45 HRK IR

## Blok Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSPT dış dış konik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dişten contalama
<b>Bağlantı 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

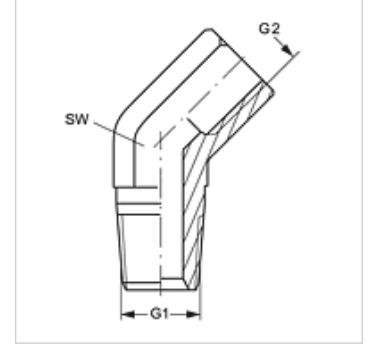

### Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
<b>W45 HRK 02 IR</b>	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
<b>W45 HRK 04 IR</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
<b>W45 HRK 06 IR</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
<b>W45 HRK 08 IR</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
<b>W45 HRK 12 IR</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
<b>W45 HRK 16 IR</b>	R 1" K	G 1" -11	41

SW = Anahtar genişliği