

# W45 HRO HJOF

Blok Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Bağlantı 1** BSP dış dış silindirik

**Sızdırmazlık şekli 1** Form G

**Bağlantı 2** ORFS dış dış


**Sızdırmazlık şekli 2** düzalin O-Ring contalama

**Model** Blok Adaptör

**Dizayn** 45° Açılı

**Malzeme** Çelik

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı

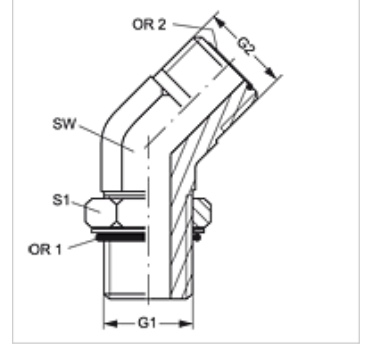

## Ürün

| Tanım                  | G1           | G2              | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2          |
|------------------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| <b>W45 HRO 20 HJOF</b> | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| <b>W45 HRO 24 HJOF</b> | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN       | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği