


# W45 IR

Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	düzalın
<b>Bağlantı 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın
<b>Model</b>	Düz Adaptör
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

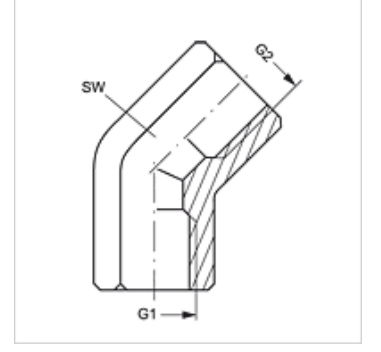

## Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)
<b>W45 IR 02</b>	G 1/8" -28	17
<b>W45 IR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>W45 IR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>W45 IR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>W45 IR 12</b>	G 3/4" -14	33
<b>W45 IR 16</b>	G 1" -11	41

SW = Anahtar genişliği