


# W45 O HJOF VA

Blok Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	UN/UNF dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Padrada O-Ringli
<b>Bağlantı 2</b>	ORFS dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın O-Ring contalama
<b>Model</b>	Vidalama ağzlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

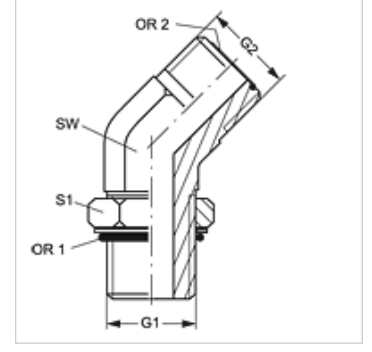

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>W45 O 04 HJOF VA</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,65 x 1,78
<b>W45 O 06 HJOF VA</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
<b>W45 O 08 HJOF VA</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
<b>W45 O 10 HJOF VA</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
<b>W45 O 12 HJOF VA</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

**W45 O HJOF** Blok Adaptör, 45° Açılı, Çelik