


W90 AB HB

Adaptör, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60°'lik dış koni |
| Bağlantı 2 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 60° içe havşalı |
| Model | Adaptör . |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

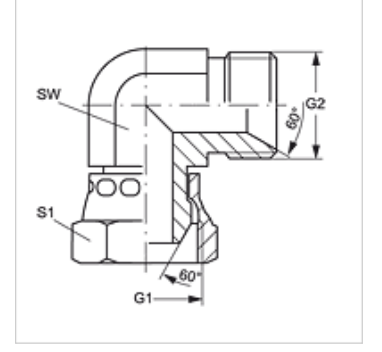

Ürün

| Tanım | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------|--------------|------------|----|
| W90 AB 02 HB | G 1/8" -28 | 10 | 14 |
| W90 AB 04 HB | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| W90 AB 06 HB | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| W90 AB 08 HB | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| W90 AB 10 HB | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| W90 AB 12 HB | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| W90 AB 16 HB | G 1" -11 | 36 | 41 |
| W90 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 46 | 50 |
| W90 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |
| W90 AB 32 HB | G 2" -11 | 60 | 70 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Ürün türleri

W90 AB HB VA Harici Adaptör, 90° Açılı, Paslanmaz çelik