


# W90 HB HN

## Blok Adaptör, 90° Aç

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	NPT dış dış
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	dişten contalama
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

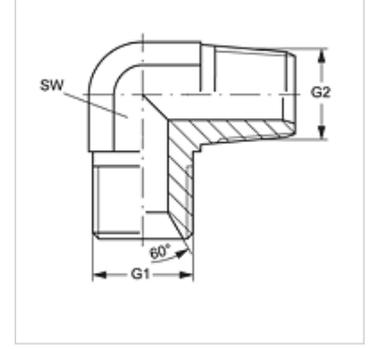

### Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
W90 HB 02 HN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	11
W90 HB 04 HN 02	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	14
W90 HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
W90 HB 06 HN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN 08	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 08 HN 06	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	22
W90 HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 12 HN 08	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	27
W90 HB 12 HN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	27
W90 HB 16 HN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	33
W90 HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	41
W90 HB 24 HN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	50
W90 HB 32 HN	G 2" -11	2" -11,5 NPT	55

SW = Anahtar genişliği