


W90 HMO L HJ

Blok Adaptör, Uzun, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Padrada O-Ringli |
| Bağlantı 2 | UN/UNF dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 74°'lik dış havşa |
| Model | Blok Adaptör uzun |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

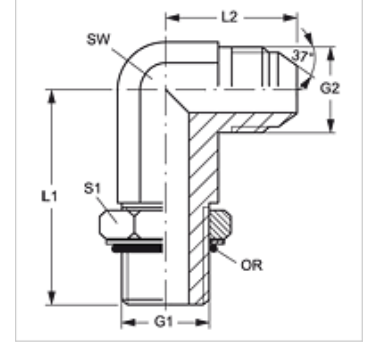

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMO L 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 49,5 | 24,0 | 13 | 15 | 8,0 x 1,5 |
| W90 HMO L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 53,5 | 27,0 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 20 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği