


W90 HROK AOB

Blok Adaptör, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ring ve Çember Pullu |
| Bağlantı 2 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 2 | O-Ringli 60° dışa Havşa |
| Model | Blok Adaptör |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

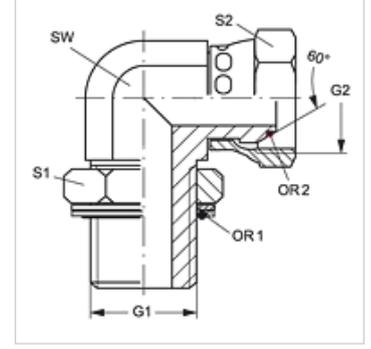

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR1 | OR2 |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|------------|
| W90 HROK 04 AOB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10,77 x 2,62 | 4,5 x 1,5 |
| W90 HROK 04 AOB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| W90 HROK 06 AOB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 24 | 17 | 13,94 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| W90 HROK 06 AOB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| W90 HROK 08 AOB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| W90 HROK 08 AOB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| W90 HROK 08 AOB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 32 | 17,86 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| W90 HROK 12 AOB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23,47 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| W90 HROK 12 AOB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| W90 HROK 16 AOB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 32 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| W90 HROK 20 AOB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| W90 HROK 24 AOB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Yedek Parçalar

KAMMRING G Hazne Halkası, İnç