


# W90 IR

Adaptör, IGR 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Bağlantı 1           | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | düzalın               |
| Bağlantı 2           | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | düzalın               |
| Model                | Düz Adaptör           |
| Dizayn               | 90° Açılı             |
| Malzeme              | Çelik                 |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı        |

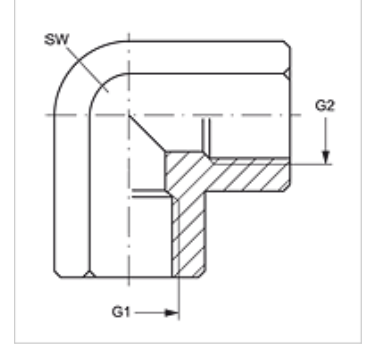

## Ürün

| Tanım     | G1 + G2      | SW<br>(mm) |
|-----------|--------------|------------|
| W90 IR 02 | G 1/8" -28   | 17         |
| W90 IR 04 | G 1/4" -19   | 19         |
| W90 IR 06 | G 3/8" -19   | 22         |
| W90 IR 08 | G 1/2" -14   | 27         |
| W90 IR 12 | G 3/4" -14   | 33         |
| W90 IR 16 | G 1" -11     | 41         |
| W90 IR 20 | G 1.1/4" -11 | 48         |
| W90 IR 24 | G 1.1/2" -11 | 64         |
| W90 IR 32 | G 2" -11     | 73         |

SW = Anahtar genişliği