


W90 IR HJ

Adaptör, IGR AGJ 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Bağlantı 1 | BSP iç diş silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | düzalın |
| Bağlantı 2 | UN/UNF dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 74°'lik dış havşa |
| Model | Düz Adaptör |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

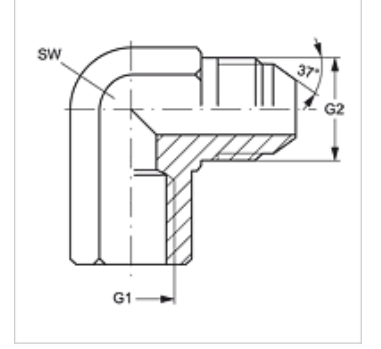

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| W90 IR 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 IR 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W90 IR 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 IR 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 IR 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| W90 IR 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| W90 IR 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |
| W90 IR 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |

SW = Anahtar genişliği