


# W90 O AJF

Blok Adaptör, ORFS 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Bağlantı 1</b>           | UN/UNF dış diş                          |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Padrada O-Ringli                        |
| <b>Bağlantı 2</b>           | ORFS Somunlu                            |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | düzalın                                 |
| <b>Model</b>                | Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir |
| <b>Dizayn</b>               | 90° Açılı                               |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                                   |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                          |

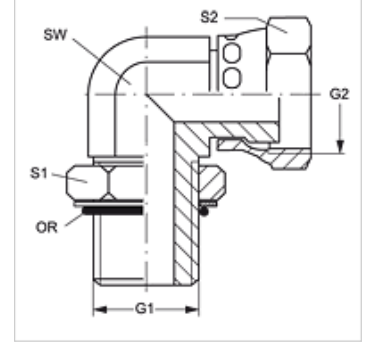

## Ürün

| Tanım               | G1             | G2              | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR           |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|----|----|--------------|
| <b>W90 O 04 AJF</b> | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 18 | 8,92 x 1,83  |
| <b>W90 O 06 AJF</b> | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 21 | 11,90 x 1,98 |
| <b>W90 O 08 AJF</b> | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| <b>W90 O 10 AJF</b> | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 29 | 19,18 x 2,46 |
| <b>W90 O 12 AJF</b> | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 27         | 35 | 35 | 23,47 x 2,95 |
| <b>W90 O 16 AJF</b> | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 33         | 41 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| <b>W90 O 20 AJF</b> | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| <b>W90 O 24 AJF</b> | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 57 | 43,69 x 3,00 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği