


# W90 O AJF

Blok Adaptör, ORFS 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	UN/UNF dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Padrada O-Ringli
<b>Bağlantı 2</b>	ORFS Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

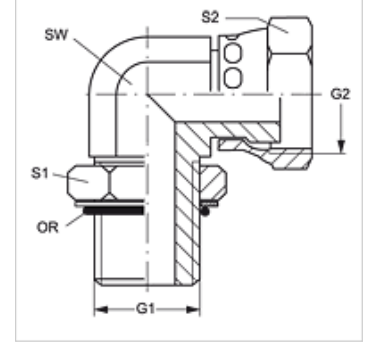

## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR
<b>W90 O 04 AJF</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	18	8,92 x 1,83
<b>W90 O 06 AJF</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	21	11,90 x 1,98
<b>W90 O 08 AJF</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	24	16,36 x 2,20
<b>W90 O 10 AJF</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	29	19,18 x 2,46
<b>W90 O 12 AJF</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	27	35	35	23,47 x 2,95
<b>W90 O 16 AJF</b>	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	33	41	41	29,74 x 2,95
<b>W90 O 20 AJF</b>	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	48	37,47 x 3,00
<b>W90 O 24 AJF</b>	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	57	43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği