


# W90 O AN

## Blok Adaptör, DKN 90° Açılı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bağlantı 1           | UN/UNF dış diş                          |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Padrada O-Ringli                        |
| Bağlantı 2           | NPSM Somunlu                            |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 60°'lik dış havşa                       |
| Model                | Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir |
| Dizayn               | 90° Açılı                               |
| Malzeme              | Çelik                                   |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı                          |

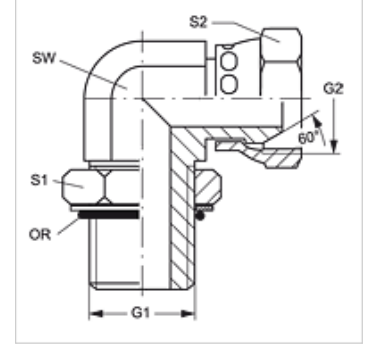

### Ürün

| Tanım          | G1             | G2           | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR           |
|----------------|----------------|--------------|------------|----|----|--------------|
| W90 O 04 AN    | 7/16" -20 UNF  | 1/4" -18 NPT | 11         | 14 | 18 | 8,92 x 1,83  |
| W90 O 06 AN 04 | 9/16" -18 UNF  | 1/4" -18 NPT | 14         | 18 | 18 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 AN    | 9/16" -18 UNF  | 3/8" -18 NPT | 14         | 18 | 25 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 08 AN    | 3/4" -16 UNF   | 1/2" -14 NPT | 19         | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 08 AN 12 | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -14 NPT | 19         | 22 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 10 AN 06 | 7/8" -14 UNF   | 3/8" -18 NPT | 22         | 25 | 22 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 10 AN 08 | 7/8" -14 UNF   | 1/2" -14 NPT | 22         | 25 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 10 AN 12 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -14 NPT | 22         | 25 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 12 AN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 27         | 32 | 25 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 12 AN    | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 27         | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 16 AN    | 1.5/16" -12 UN | 1" -11,5 NPT | 33         | 38 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği