
# WB45 AB
Adaptör, 45° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 60°'lik dış koni |
| **Bağlantı 2** | BSP Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 60°'lik dış havşa |
| **Model** | Adaptör . |
| **Dizayn** | 45° Açılı |
| **Model özelliği** | Boru yayı |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



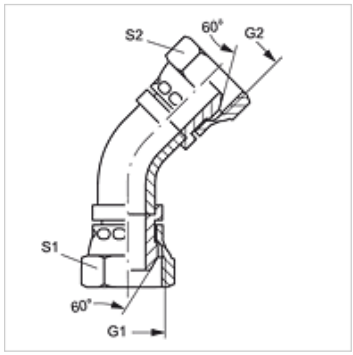


## Ürün

| Tanım | G1 + G2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|
| **WB45 AB 04** | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| **WB45 AB 06** | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| **WB45 AB 08** | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| **WB45 AB 10** | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| **WB45 AB 12** | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| **WB45 AB 16** | G 1" -11 | 41 | 41 |
| **WB45 AB 20** | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| **WB45 AB 24** | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| **WB45 AB 32** | G 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*