


# WB45 AB HB

Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1           | BSP Somunlu            |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60°'lik dış koni       |
| Bağlantı 2           | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 60° içe havşalı        |
| Model                | Adaptör .              |
| Dizayn               | 45° Açılı              |
| Model özelliği       | Boru yayı              |
| Malzeme              | Çelik                  |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı         |

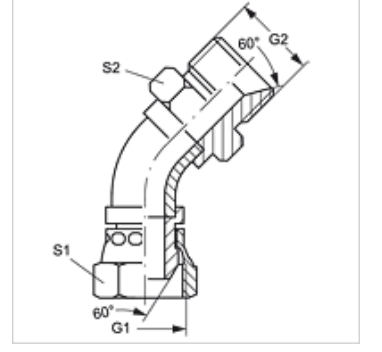

## Ürün

| Tanım         | G1           | G2           | S1 | S2 |
|---------------|--------------|--------------|----|----|
| WB45 AB 04 HB | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 19 | 19 |
| WB45 AB 06 HB | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 22 | 22 |
| WB45 AB 08 HB | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 27 | 27 |
| WB45 AB 10 HB | G 5/8" -14   | G 5/8" -14   | 30 | 30 |
| WB45 AB 12 HB | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 32 | 32 |
| WB45 AB 16 HB | G 1" -11     | G 1" -11     | 38 | 41 |
| WB45 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB45 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB45 AB 32 HB | G 2" -11     | G 2" -11     | 70 | 65 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği