


# WB45 AB HB

Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60°'lik dış koni
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60° içe havşalı
<b>Model</b>	Adaptör .
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Model özelliği</b>	Boru yayı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

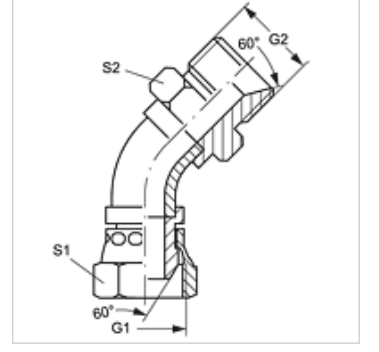

## Ürün

Tanım	G1	G2	S1	S2
WB45 AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
WB45 AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
WB45 AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
WB45 AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
WB45 AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
WB45 AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	38	41
WB45 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
WB45 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	55
WB45 AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	70	65

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği