
# WB45 AOS HS

Adaptör, 45° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Düz Adaptör (kısa boru yayı) |
| **Dizayn** | 45° Açılı |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



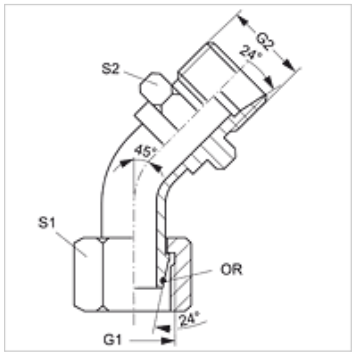


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı  Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Borunun dış çapı (mm) | Hesaplama basıncı (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB45 AOS 03 HS** | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **WB45 AOS 04 HS** | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **WB45 AOS 06 HS** | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **WB45 AOS 08 HS** | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **WB45 AOS 10 HS** | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 22 | 10,0 x 2,0 |
| **WB45 AOS 13 HS** | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 24 | 12,0 x 2,0 |
| **WB45 AOS 16 HS** | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 30 | 16,3 x 2,4 |
| **WB45 AOS 20 HS** | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 36 | 20,3 x 2,4 |
| **WB45 AOS 25 HS** | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 46 | 25,3 x 2,4 |
| **WB45 AOS 32 HS** | S | 38 | 315 | M 52 x 2 | 60 | 55 | 33,3 x 2,4 |

Model: LL = Çok hafif  L = Hafif  S = Ağır – SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*