


WB45 AOL

Adaptör, 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Bağlantı 2 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 2 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Model | Düz Adaptör (kısa boru yayı) |
| Dizayn | 45° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

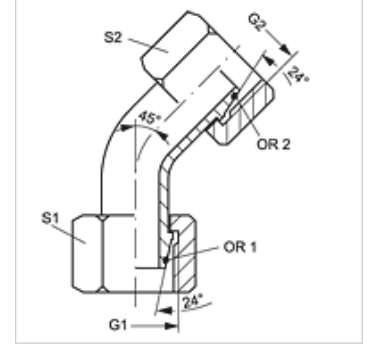

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Borunun dış çapı (mm) | Hesaplama basıncı (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|----------------|-----|-----------------------|-------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 NW 04 AOL | L | 6 | 315 | M 12 x 1,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| WB45 NW 06 AOL | L | 8 | 315 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| WB45 NW 08 AOL | L | 10 | 315 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| WB45 NW 10 AOL | L | 12 | 315 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| WB45 NW 13 AOL | L | 15 | 315 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| WB45 NW 16 AOL | L | 18 | 315 | M 26 x 1,5 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| WB45 NW 20 AOL | L | 22 | 160 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| WB45 NW 25 AOL | L | 28 | 160 | M 36 x 2 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| WB45 NW 32 AOL | L | 35 | 160 | M 45 x 2 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| WB45 NW 40 AOL | L | 42 | 160 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – SW, S1, S2 = Anahtar genişliği