
WB45 AOL
Adaptör, 45° Açı

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	O-Ringli 24° dışa havşalı
Model	Düz Adaptör (kısa boru yayı)
Dizayn	45° Açılı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



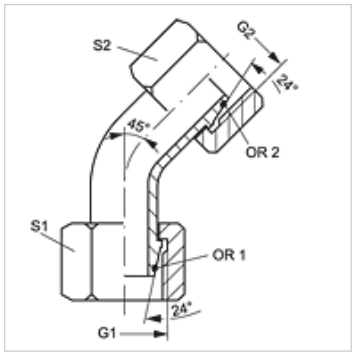

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Borunun dış çapı (mm)	Hesaplama basıncı (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB45 NW 04 AOL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	14	4,0 x 1,5
WB45 NW 06 AOL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	17	6,0 x 1,5
WB45 NW 08 AOL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	19	7,5 x 1,5
WB45 NW 10 AOL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	22	9,0 x 1,5
WB45 NW 13 AOL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	27	12,0 x 2,0
WB45 NW 16 AOL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	32	15,0 x 2,0
WB45 NW 20 AOL	L	22	160	M 30 x 2	36	36	20,0 x 2,0
WB45 NW 25 AOL	L	28	160	M 36 x 2	41	41	26,0 x 2,0
WB45 NW 32 AOL	L	35	160	M 45 x 2	50	50	32,0 x 2,5
WB45 NW 40 AOL	L	42	160	M 52 x 2	60	60	38,0 x 2,5

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.