


# WB90 AB HB

Adaptör, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | BSP Somunlu                  |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | 60°'lik dış koni             |
| <b>Bağlantı 2</b>           | BSP dış dış silindirik       |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | 60° içe havşalı              |
| <b>Model</b>                | Düz Adaptör (kısa boru yayı) |
| <b>Dizayn</b>               | 90° Açılı                    |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                        |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı               |

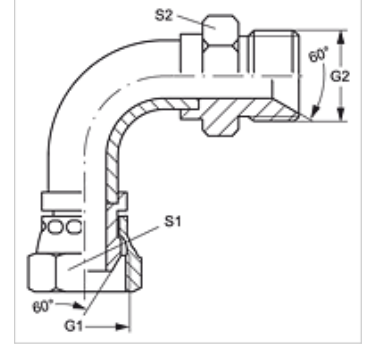

## Ürün

| Tanım                | G1 + G2      | S1 | S2 |
|----------------------|--------------|----|----|
| <b>WB90 AB 02 HB</b> | G 1/8" -28   | 14 | 14 |
| <b>WB90 AB 04 HB</b> | G 1/4" -19   | 19 | 19 |
| <b>WB90 AB 06 HB</b> | G 3/8" -19   | 22 | 22 |
| <b>WB90 AB 08 HB</b> | G 1/2" -14   | 27 | 27 |
| <b>WB90 AB 10 HB</b> | G 5/8" -14   | 30 | 30 |
| <b>WB90 AB 12 HB</b> | G 3/4" -14   | 32 | 32 |
| <b>WB90 AB 16 HB</b> | G 1" -11     | 38 | 41 |
| <b>WB90 AB 20 HB</b> | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| <b>WB90 AB 24 HB</b> | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| <b>WB90 AB 32 HB</b> | G 2" -11     | 70 | 65 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği