


WB90 AOS

Adaptör, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Bağlantı 2 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 2 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Model | Düz Adaptör (kısa boru yayı) |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

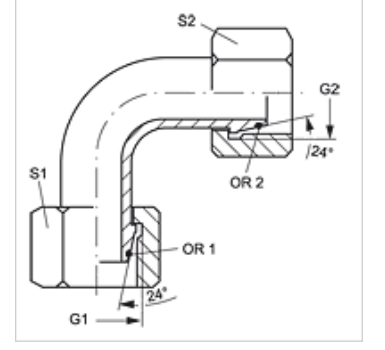

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Borunun dış çapı (mm) | Hesaplama basıncı (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|----------------|-----|-----------------------|-------------------------|------------|----|----|------------|
| WB90 NW 03 AOS | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| WB90 NW 04 AOS | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| WB90 NW 06 AOS | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| WB90 NW 08 AOS | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| WB90 NW 10 AOS | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| WB90 NW 13 AOS | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| WB90 NW 16 AOS | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| WB90 NW 20 AOS | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| WB90 NW 25 AOS | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| WB90 NW 32 AOS | S | 38 | 360 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 33,2 x 2,4 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – SW, S1, S2 = Anahtar genişliği