



# WSA HJ

Kaynak Adaptörü, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Bağlantı 1           | Kaynak ağızları             |
| Bağlantı 2           | UN/UNF dış dış              |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 74°'lik dış havşa           |
| Model                | Kaynak adaptörü             |
| Dizayn               | 90° Açılı                   |
| Malzeme              | Çelik                       |
| Yüzey koruması       | fosfatlı ve yağlı (Znphr5f) |

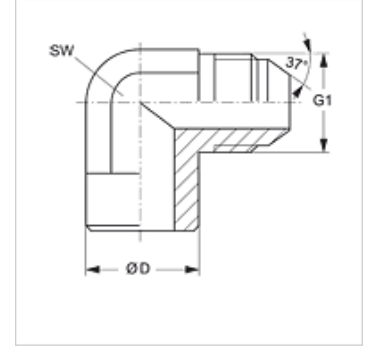

## Ürün

| Tanım        | G1             | Ø D<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| WSA 04 HJ 15 | 7/16" -20 UNF  | 15          | 11         |
| WSA 05 HJ 15 | 1/2" -20 UNF   | 15          | 13         |
| WSA 06 HJ 15 | 9/16" -18 UNF  | 15          | 14         |
| WSA 08 HJ 20 | 3/4" -16 UNF   | 20          | 19         |
| WSA 10 HJ 23 | 7/8" -14 UNF   | 23          | 22         |
| WSA 12 HJ 28 | 1.1/16" -12 UN | 28          | 27         |
| WSA 14 HJ 34 | 1.3/16" -12 UN | 34          | 33         |
| WSA 16 HJ 35 | 1.5/16" -12 UN | 35          | 33         |
| WSA 20 HJ 42 | 1.5/8" -12 UN  | 42          | 41         |

SW = Anahtar genişliği