


DRV 1700

Kısıtlanmalı Çek Valf

HANSA FLEX

Özellikler

Teslimat kapsamı	kontra somunlu
Akışkanlar	Mineral yağ
Çalışma basıncı	maks. 210 bar

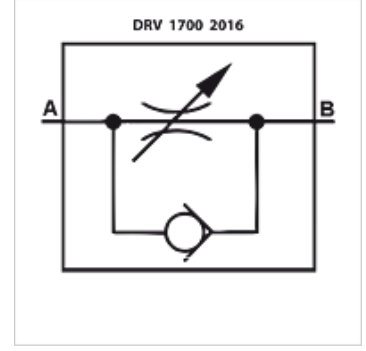

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52