


XHVM ED

Çek Valf, Blok Bağlantı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form E |
| Bağlantı 2 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Çek Valf, Blok Bağlantı |
| Standart | DIN 3865 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

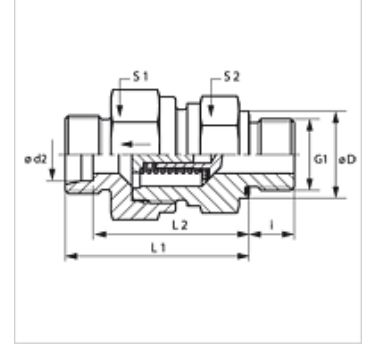

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Açıklama

Vidalama muylusundan gelen akım yönü

Siparişle ilgili bilgiler

Çalışma basıncı 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar ile de teslim edilebilir.

Ürün

| Tanım | Çalışma basıncı | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|------------------|-----------------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|----|----|
| XHVM NW 04 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 35,0 | 28,0 | 17 | 17 |
| XHVM NW 06 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 36,0 | 29,0 | 19 | 19 |
| XHVM NW 08 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 45,5 | 38,5 | 24 | 22 |
| XHVM NW 10 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 49,5 | 42,5 | 30 | 27 |
| XHVM NW 13 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 52,5 | 45,5 | 32 | 27 |
| XHVM NW 16 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 57,5 | 50,0 | 36 | 36 |
| XHVM NW 20 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 62,5 | 55,0 | 46 | 41 |
| XHVM NW 25 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 70,5 | 63,0 | 55 | 50 |
| XHVM NW 32 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 79,5 | 69,0 | 60 | 60 |
| XHVM NW 40 HL ED | takr. 1 bar | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 79,5 | 68,5 | 70 | 65 |
| XHVM NW 03 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHVM NW 04 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHVM NW 06 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 45,5 | 38,0 | 24 | 22 |
| XHVM NW 08 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 48,5 | 41,0 | 27 | 24 |
| XHVM NW 10 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 26 | 14 | 52,5 | 44,5 | 32 | 27 |
| XHVM NW 13 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 56,5 | 48,0 | 36 | 32 |
| XHVM NW 16 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 62,5 | 52,0 | 46 | 41 |
| XHVM NW 20 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 66,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| XHVM NW 25 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 77,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| XHVM NW 32 HS ED | takr. 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85,5 | 69,5 | 70 | 65 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

| | |
|-------------------|--|
| XHVM ED VA | Çek Valf, Blok Bağlantı, Paslanmaz çelik |
| HVM ED | Çek Valf, Blok Bağlantı, Çelik |

Aksesuar

| | |
|--------------------|---------------|
| RD FEDER | Çek Valf Yayı |
| RD FEDER PT | Çek Valf Yayı |

Yedek Parçalar

| | |
|-----------|---------------|
| WD | Yumuşak Conta |
|-----------|---------------|