
# XWV
Veya Valf

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1 - 3** | metrik diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1 - 3** | 24° içe havşalı |
| **Dizayn** | T-Form |
| **Model** | Veya Valf |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



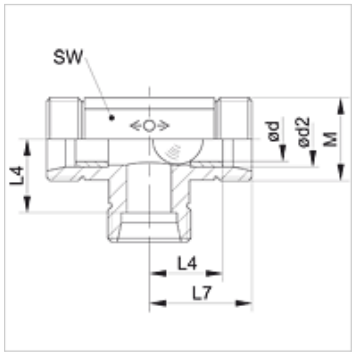


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı  Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Açıklama

Kilitlenebilir iki giriş ve bir çıkışla.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | M | Ø d (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWV NW 06 HL** | L | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 4,5 | 14,0 | 21 | 14 |
| **XWV NW 08 HL** | L | PN 160 | 10 | M 16 x 1,5 | 6,0 | 15,0 | 22 | 17 |
| **XWV NW 10 HL** | L | PN 160 | 12 | M 18 x 1,5 | 7,5 | 17,0 | 24 | 19 |
| **XWV NW 13 HL** | L | PN 160 | 15 | M 22 x 1,5 | 10,0 | 21,0 | 28 | 19 |
| **XWV NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1,5 | 3,0 | 16,0 | 24 | 14 |
| **XWV NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1,5 | 4,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| **XWV NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | 6,0 | 17,5 | 25 | 19 |
| **XWV NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 7,5 | 21,5 | 30 | 22 |

Model: LL = Çok hafif  L = Hafif  S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı  PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **WV** | Veya Valf, Gövde (Somun ve Yüzüklü) |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*