
AFC U (3000 / 6000 PSI)
SAE-Tapa flanş

Özellikler

Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	düz
Model	SAE kilit flanşı
Sabitleme	Vida deliği
Teslimat kapsamı	UNC vida setli ve conta halkalı
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	siyah yağlı



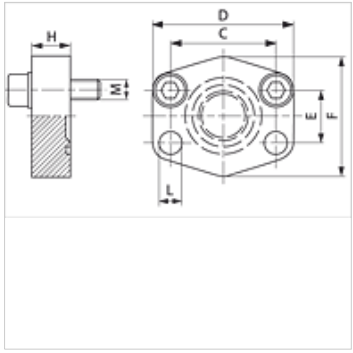

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	Basınç serisi	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M unc
AFC 80 U	3000 PSI	350	1/2"	38,1	56	17,5	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFC 100 U	3000 PSI	350	3/4"	47,6	65	22,2	50	16	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 102 U	3000 PSI	315	1"	52,4	70	26,2	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 104 U	3000 PSI	250	1.1/4"	58,7	79	30,2	68	18	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 106 U	3000 PSI	200	1.1/2"	69,9	93	35,7	78	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 108 U	3000 PSI	200	2"	77,8	102	42,9	90	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 110 U	3000 PSI	160	2.1/2"	88,9	114	50,8	105	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 112 U	3000 PSI	138	3"	106,4	134	61,9	124	24	17,5	5/8" x 2"
AFC 114 U	3000 PSI	35	3.1/2"	120,7	152	69,9	136	22	17,5	5/8" x 2"
AFC 116 U	3000 PSI	35	4"	130,2	162	77,8	146	25	17,5	5/8" x 2"
AFC 118 U	3000 PSI	35	5"	152,4	190	92,1	170	28	17,5	5/8" x 2"
AFC 401 U	6000 PSI	400	1/2"	40,5	56	18,2	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFC 402 U	6000 PSI	400	3/4"	50,8	71	23,8	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 403 U	6000 PSI	400	1"	57,2	81	27,8	70	24	13,0	7/16" x 1.1/2"
AFC 404 U	6000 PSI	400	1.1/4"	66,7	95	31,8	78	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFC 405 U	6000 PSI	400	1.1/2"	79,4	112	36,5	94	30	17,0	5/8" x 2"
AFC 406 U	6000 PSI	400	2"	96,8	134	44,5	114	28	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Ürün türleri

AFC M (3000 / 6000 PSI)	SAE-Tapa flanş, metrik vida setli ve o-ringli
AFC (3000 / 6000 PSI)	SAE-Tapa flanş, sadece flanş

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.