



# AFS 90 S (3000 PSI)

SAE-İç kaynak flanş, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Basınç serisi</b>	3000 psi
<b>Standart</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Model</b>	SAE socket weld flange
<b>Sabitlenme</b>	Vida deliği
<b>Teslimat kapsamı</b>	sadece flanş
<b>Malzeme</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Yüzey koruması</b>	siyah yağlı

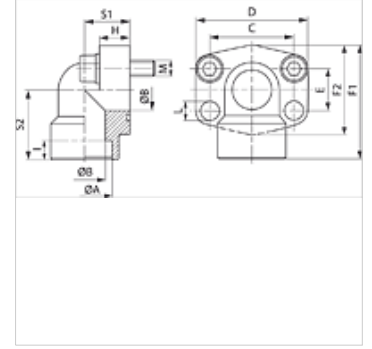

## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!  
Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

## Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
<b>AFS 80/90 S</b>	350	1/2"	21,6	13	38,1	17,5	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 80/90 S 038</b>	350	1/2"	17,5	13	38,1	17,5	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 100/90 S</b>	350	3/4"	27,2	19	47,6	22,2	63	10	24	38	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102/90 S</b>	315	1"	35,0	25	52,4	26,2	70	12	28	43	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 104/90 S</b>	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	30,2	85	14	34	51	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 106/90 S</b>	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	35,7	95	16	38	56	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 108/90 S</b>	200	2"	61,0	51	77,8	42,9	110	18	42	65	13,5	M 12 x 45	5/8" x 2"

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

## Ürün türleri

<b>AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE-İç kaynak flanş, 90° Açılı, metrik vida setli ve o-ringli
<b>AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE-İç kaynak flanş, 90° Açılı, UNC vida setli ve conta halkalı