
AFS G U (3000 PSI)
SAE Blok Flanşı, BSP

HANSA-FLEX

Özellikler

Basınç serisi	3000 psi
Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	düz
Model	SAE blok flanşı .
Sabitleme	Vida deliği
Teslimat kapsamı	UNC vida setli ve conta halkalı
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	siyah yağlı



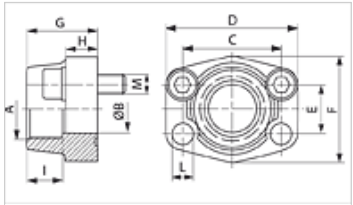

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	A	Ø B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M unc
AFS 80 G 3/8 U	350	1/2"	G 3/8" -19	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 80 G 1/2 U	350	1/2"	G 1/2" -14	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 G 1/2 U	350	3/4"	G 1/2" -14	13	47,6	65	22,2	50	36	18	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 100 G 3/4 U	350	3/4"	G 3/4" -14	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 G 1/2 U	315	1"	G 1/2" -14	13	52,4	70	26,2	55	38	18	22	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 G 3/4 U	315	1"	G 3/4" -14	19	52,4	70	26,2	55	35	21	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 G 3/4 U	250	1.1/4"	G 3/4" -14	19	58,7	79	30,2	68	41	21	22	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 104 G 1 U	250	1.1/4"	G 1" -11	25	58,7	81	30,2	65	42	25	22	11,5	-
AFS 104 G 1 1/4 U	250	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 102 G 1 U	315	1"	G 1" -11	25	52,4	70	26,2	55	38	18	22	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 106 G 3/4 U	200	1.1/2"	G 3/4" -14	19	69,9	93	35,7	78	45	25	24	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 106 G 1 U	200	1.1/2"	G 1" -11	25	69,9	93	35,7	78	45	25	24	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 106 G 1 1/4 U	200	1.1/2"	G 1.1/4" -11	32	69,9	95	35,7	78	45	27	24	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 106 G 1 1/2 U	200	1.1/2"	G 1.1/2" -11	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 G 1 U	200	2"	G 1" -11	25	77,8	102	42,9	90	45	25	26	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 G 1 1/4 U	200	2"	G 1.1/4" -11	32	77,8	102	42,9	90	45	25	24	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 G 1 1/2 U	200	2"	G 1.1/2" -11	38	77,8	102	42,9	90	45	25	26	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 G 2 U	200	2"	G 2" -11	51	77,8	102	42,9	90	45	25	30	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 G 1 1/2 U	160	2.1/2"	G 1.1/2" -11	38	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 G 2 U	160	2.1/2"	G 2" -11	51	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 G 2 1/2 U	160	2.1/2"	G 2.1/2" -11	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 G 2 1/2 U	138	3"	G 2.1/2" -11	63	106,4	134	61,9	124	50	27	30	17,5	5/8" x 2"
AFS 112 G 3 U	138	3"	G 3" -11	73	106,4	134	61,9	124	50	27	34	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 G 3 U	35	3.1/2"	G 3" -11	73	120,7	152	69,9	136	48	27	34	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 G 3 1/2 U	35	3.1/2"	G 3.1/2" -11	89	120,7	152	69,9	136	48	27	34	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 G 3 1/2 U	35	4"	G 3.1/2" -11	89	130,2	162	77,8	146	48	27	34	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 G 4 U	35	4"	G 4" -11	99	130,2	162	77,8	146	48	27	34	17,5	5/8" x 2"

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Ürün türleri

AFS G (3000 PSI)	SAE Blok Flanşı, BSP, sadece flanş
AFS G M (3000 PSI)	SAE Blok Flanşı, BSP, metrik vida setli ve o-ringli

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.